


# TSC

The Smarter Choice.



## TTP-244CE – Impresora por Transferencia Térmica de Código de Barras para Escritorio **EL TAMAÑO PERFECTO!!!**

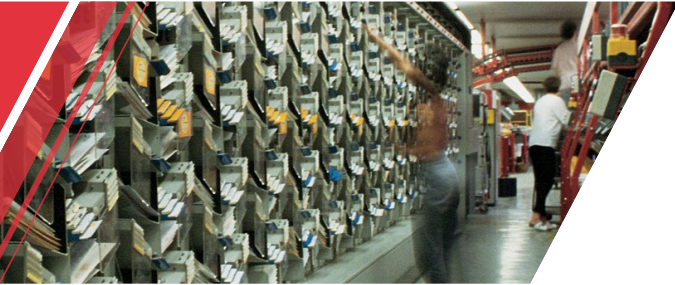

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tamaño perfecto – diseñada para ahorrar espacio
- Veloz Procesador de 200 MHz
- Memoria Flash estándar de 4 MB Flash y 8 MB de SDRAM
- Lector de tarjetas SD para expansión de memoria, hasta 4 GB (versión avanzada)
- Diseño de alta calidad tipo concha de doble pared
- Fácil colocación de cinta y etiquetas.
- Durabilidad y fiabilidad
- Puerto USB 2.0, serial, paralelo y Ethernet son estándar (versión avanzada)
- Poderoso firmware: TSPL-EZ™, manejo de archivos, programación en BASIC, programación para aplicaciones independientes
- 2 años de garantía limitada

### APLICACIONES

- Punto de Venta
- Marcación de Productos
- Impresión de Recibos y Cupones
- Etiquetado de Cumplimiento
- Control de Activos
- Manejo de Documentos
- Recepción y Despacho
- Control de Inventarios
- Etiquetado de Muestras
- Seguimiento de Pacientes



CodingID

[www.codingid.com](http://www.codingid.com)

## TTP-244CE – Impresora por Transferencia Térmica de Código de Barras para Escritorio

MODELO	TTP-244CE (BASICA)	TTP-244CE (AVANZADA)
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)	
Método de Impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa	
Velocidad Max. de Impresión	102 mm (4")/segundo	
Ancho Max. de Impresión	108 mm (4.25")	
Longitud Max. de Impresión	2,286 mm (90")	
Carcasa	Plástico Doble-Pared	
Dimensiones Físicas	202 mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) 7.95" (W) x 6.81" (H) x 10.16" (D)	
Peso	2.3 kg (5.07 lbs)	
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5" ) OD	
Cinta	110 m long, max. OD 40 mm, núcleo de 0.5" (recubrimiento de tinta externo)	
Ancho de Cinta	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")	
Procesador	CPU RISC de 32-bits	
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria Flash de 4 MB</li> <li>• SDRAM de 8 MB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria Flash de 4 MB</li> <li>• SDRAM de 8 MB</li> <li>• Lector de memoria SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB</li> </ul>
Puertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• RS-232</li> <li>• Paralelo Centronics</li> <li>• Ethernet 10/100 Mbps. Interno.</li> <li>• Bluetooth (opción de usuario)</li> </ul>
Alimentación	Fuente universal de poder conmutada externa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz</li> <li>• Salida: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>	
Botones de Operación	1 interruptor de encendido, 1 botón de Avance y 1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo)	
Sensores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor de intervalo transmisivo</li> <li>• Sensor reflectivo de marca negra (posición ajustable)</li> <li>• Sensor de Cabezal Abierto</li> <li>• Sensor de Fin de Cinta</li> </ul>	
Fuentes Internas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Fuentes Bitmap alfa-numéricas</li> <li>• Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada</li> </ul>	
Código de Barras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de Barra 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11</li> <li>• Código de Barras 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados	
Lenguajes de Impresora	TSPL-EZ™ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II)	
Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelado, tag y plegadiza (rebobinado hacia afuera)	
Ancho de Etiqueta	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")	
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 38.1mm (1" ~ 1.5")	
Longitud de Etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% no-condensado Almacenamiento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% no-condensado	
Regulación de Seguridad Medio Ambiente	FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC Cumple con RoHS, WEEE	
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows</li> <li>• Guía de Inicio Rápido</li> <li>• Fuente universal de poder conmutada externa</li> <li>• Cable USB</li> <li>• Cable de Corriente</li> </ul>	
Garantía Limitada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresora: 2 años</li> <li>• Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero</li> <li>• Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero</li> </ul>	
Opción de Fabrica	N/A	
Opciones Distribuidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortador de Guillotina (corte parcial o completo)</li> <li>• Modulo de exfoliación (Peel-off)</li> </ul>
Opciones de Usuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgador de soporte externo con guía para rollos de etiquetas de 3" de diámetro exterior</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgador de soporte externo con guía para rollos de etiquetas de 3" de diámetro exterior</li> <li>• Modulo Bluetooth (Puerto serial)</li> </ul>



**TSC**  
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS